Straßenbahngleis – Drainage

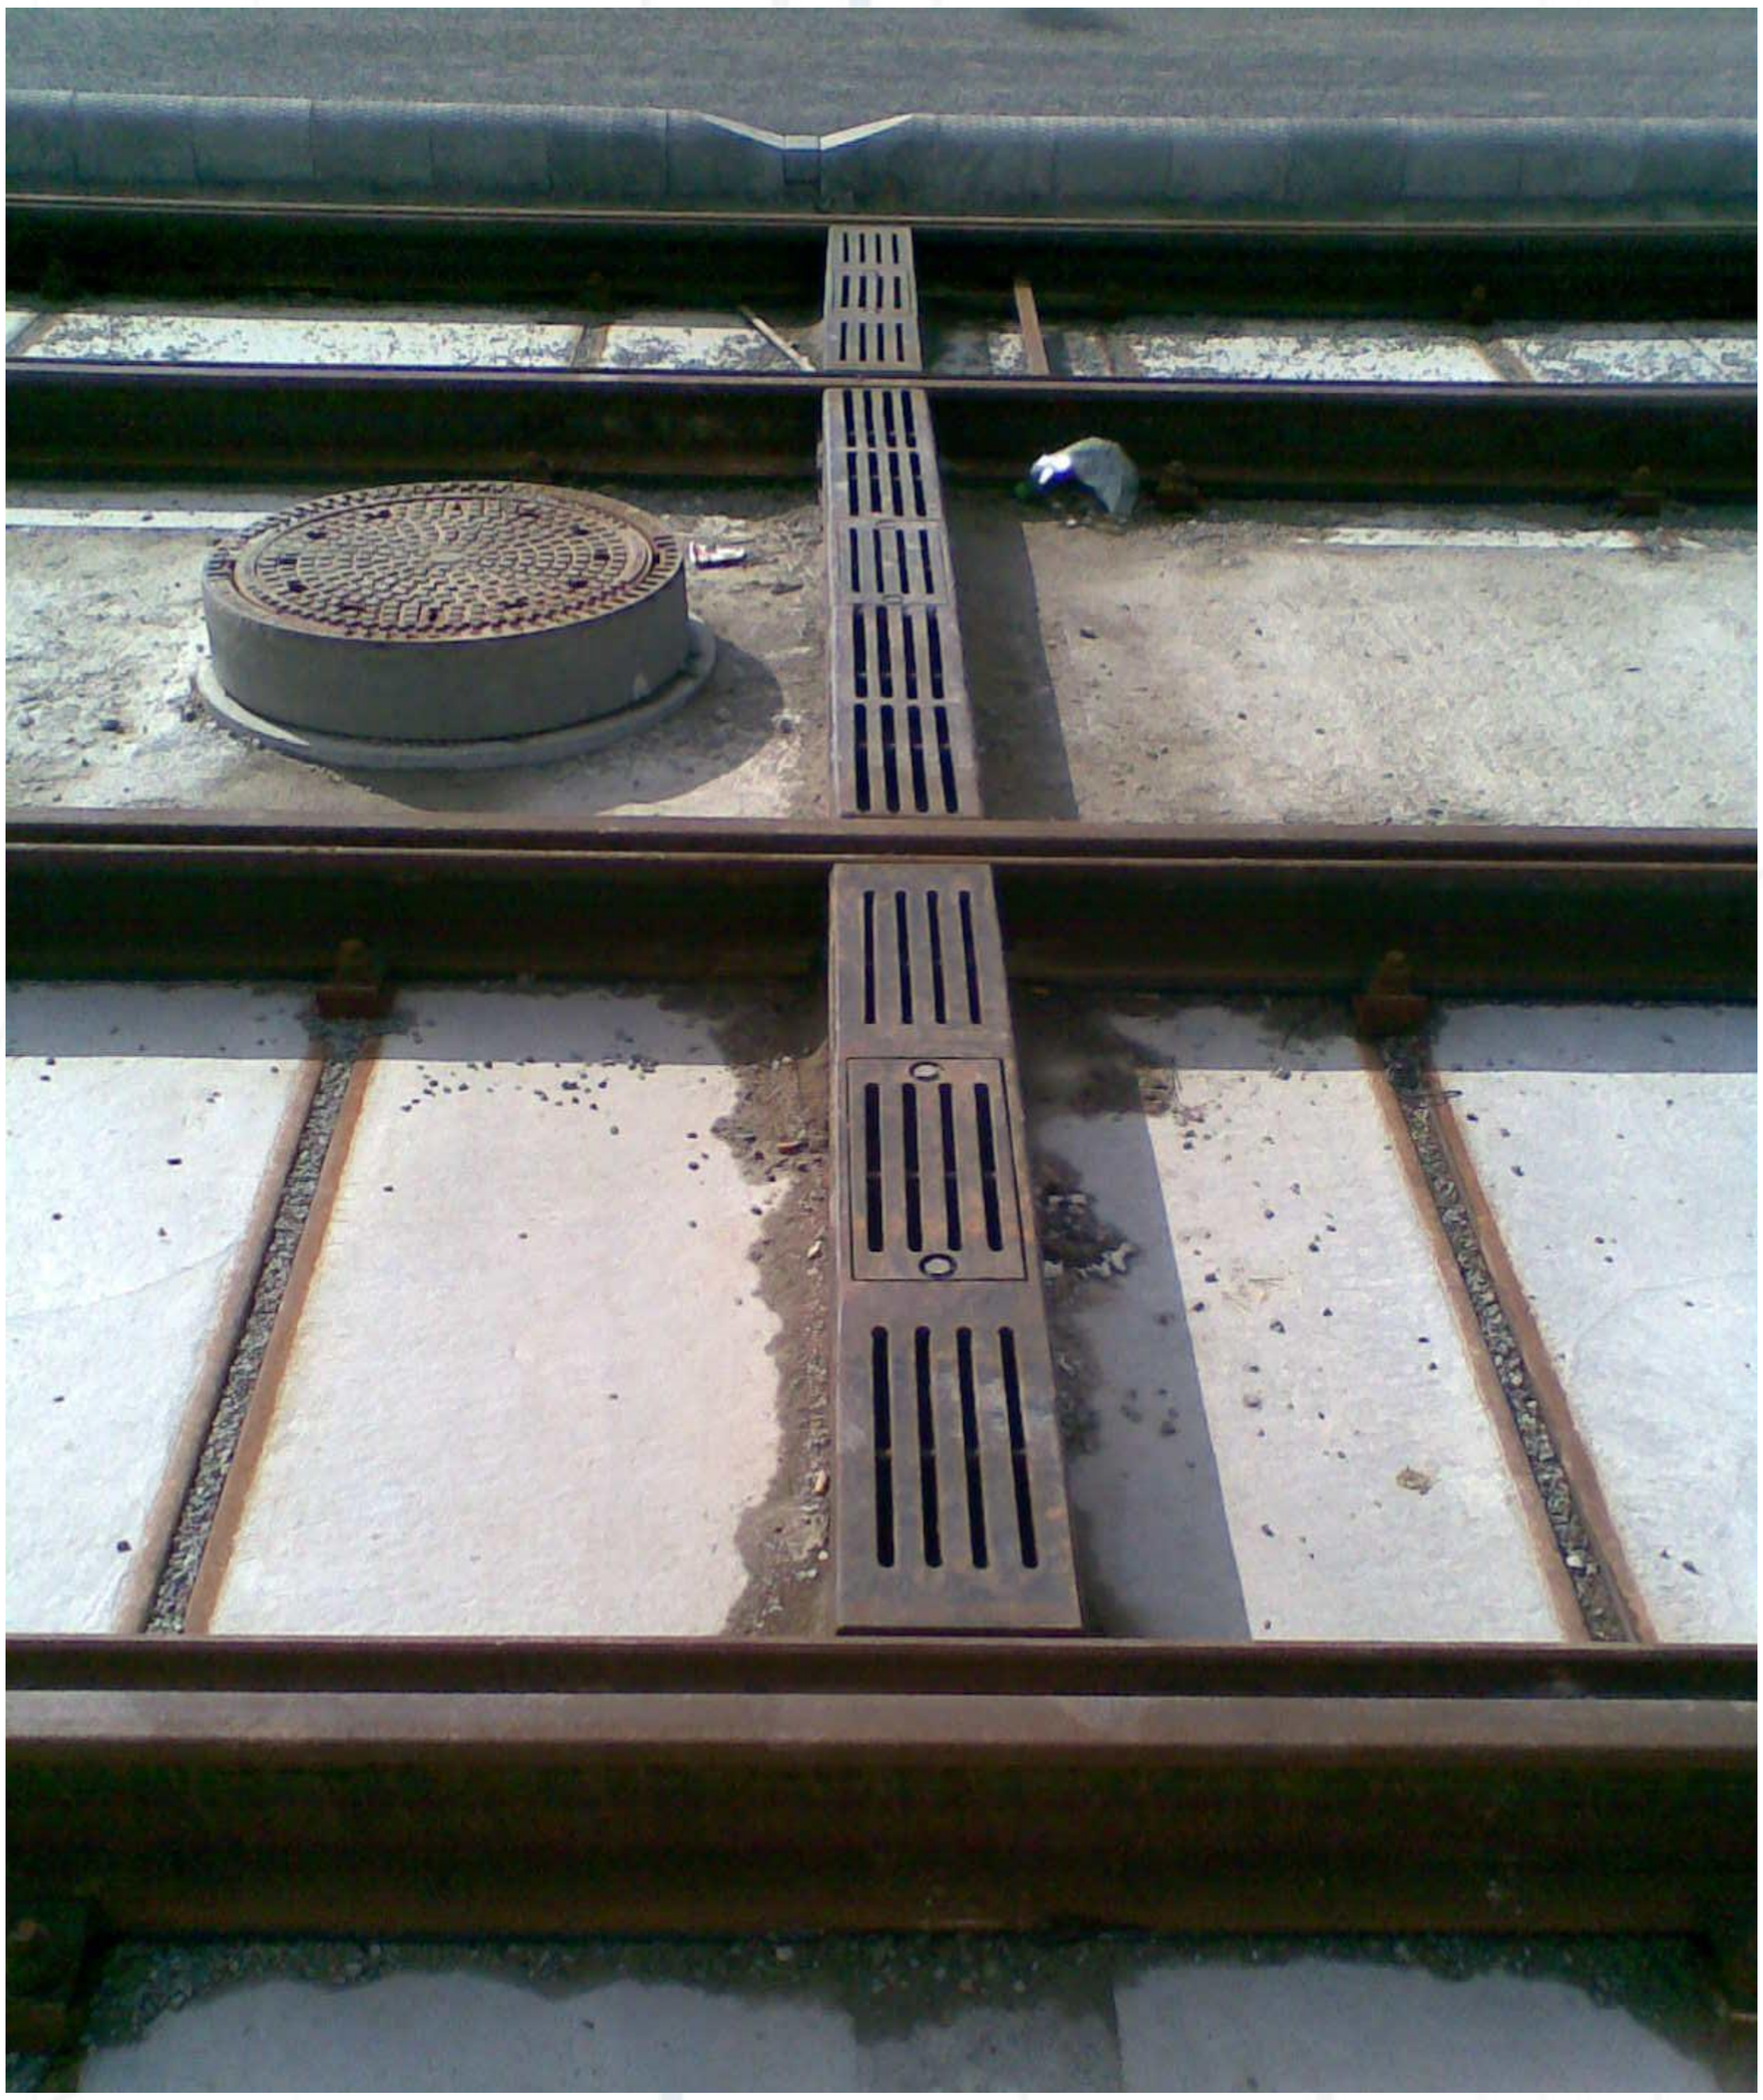

Pražská strojírna a.s.

+420 284 810 852

info@pstroj.cz

www.pstroj.cz

Beschreibung:

Dank dem umfassenden Konzept der Straßenbahngleis-Drainage kann Wasser aus befahrenen Streckenabschnitten oder aus den mit Gras bewachsenen Bereichen abgeleitet werden.

Sicherung:

- vollständige Entwässerung der Straßenbahngleisoberfläche,
- Schienenrinnenentwässerung.

Straßenbahngleis – Drainage

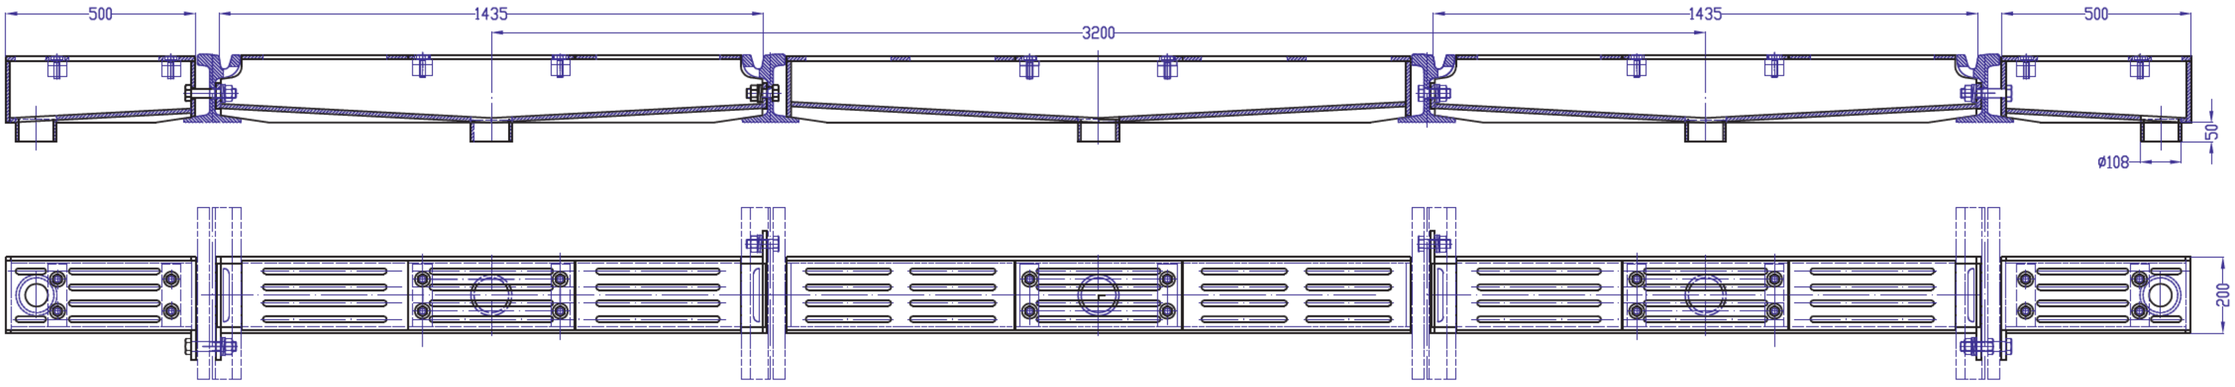

1. Komplexes selbsttragendes System – Rillenentwässerung oder Gleisentwässerung

- Jeder Abschnitt erlaubt unabhängige Anwendung.
- Die Gleisentwässerung innerhalb der Spurweite erlaubt die Abführung von Wasser von der Bahnoberfläche und von den Schienenrillen.
- Massivschweißkonstruktion.
- Einfache Anwendung auf bestehende Gleise, ohne Gleise entfernen zu müssen.
- Geräuschloser Straßenverkehr.
- Gemäß den Projektanforderungen in entsprechenden Längen verfügbar.
- Einfacher Anschluss an das zentrale Entwässerungssystem.

2. Schienenrinnenentwässerung

- Gusskörper oder Schweißstück mit abnehmbarer Abdeckung.
- Mit zwei Schrauben mit Gummiabstandshaltern neben der Schiene befestigt.
- 100 mm Auslass für Ablaufschlauch.

Pražská strojírna a.s.

+420 284 810 852

info@pstroj.cz

www.pstroj.cz