



Sjezdový výhybkový systém VS-21

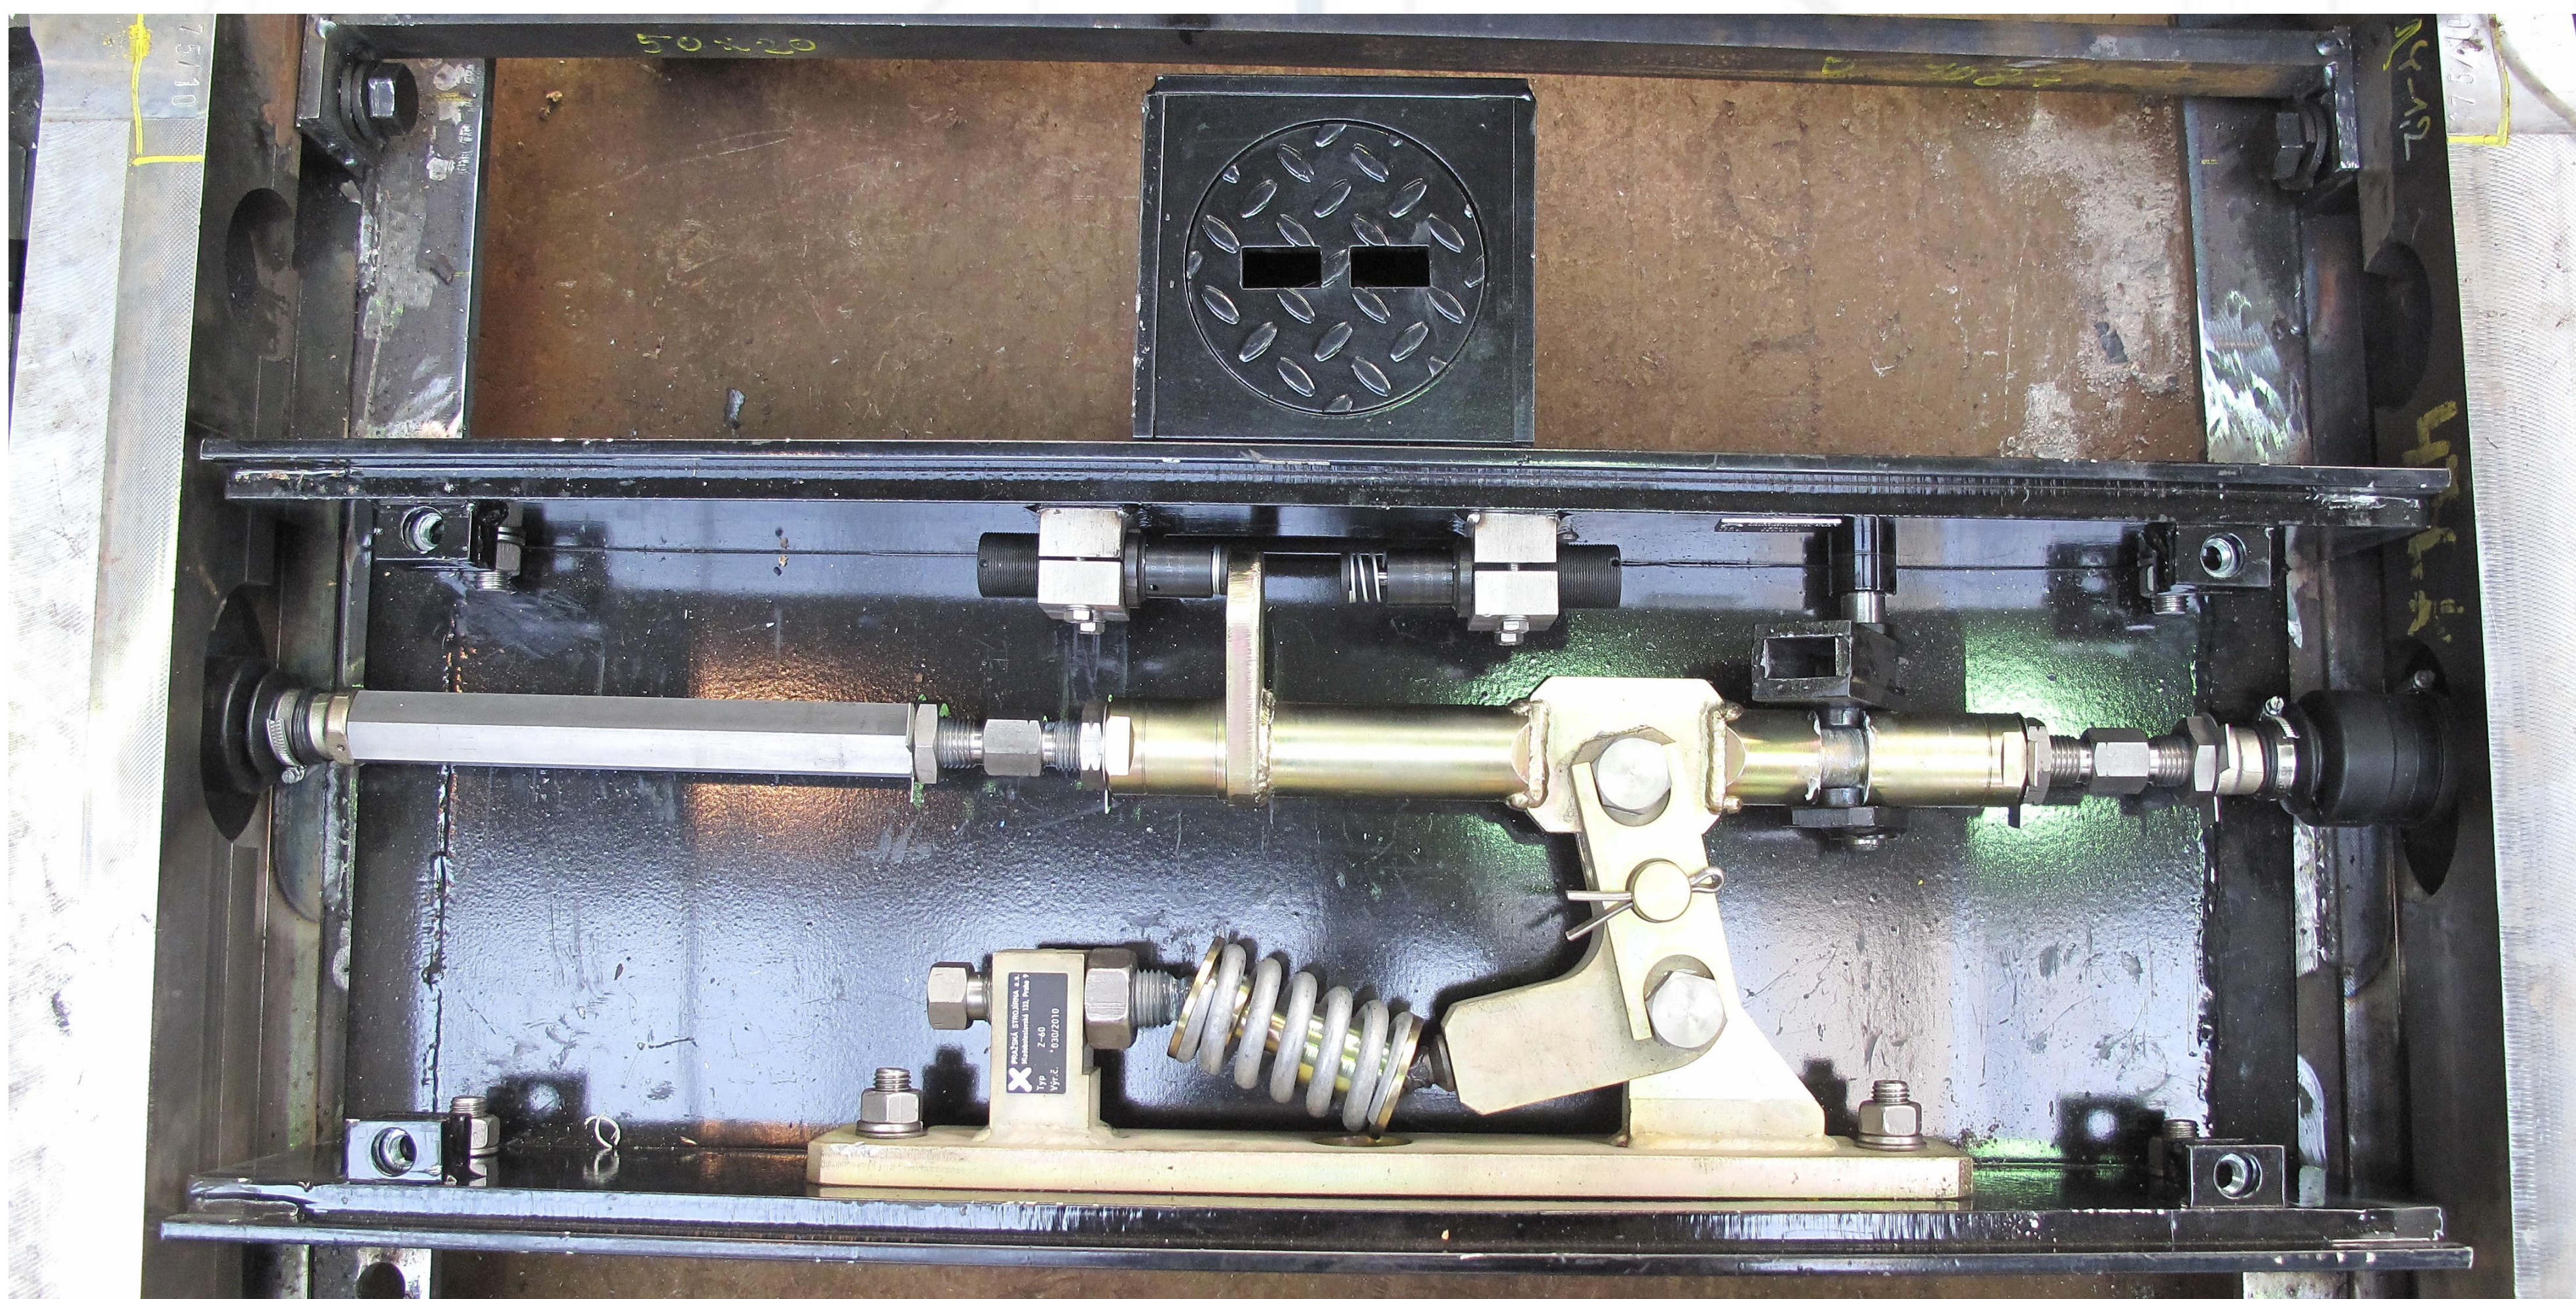

Pražská strojirna a.s.

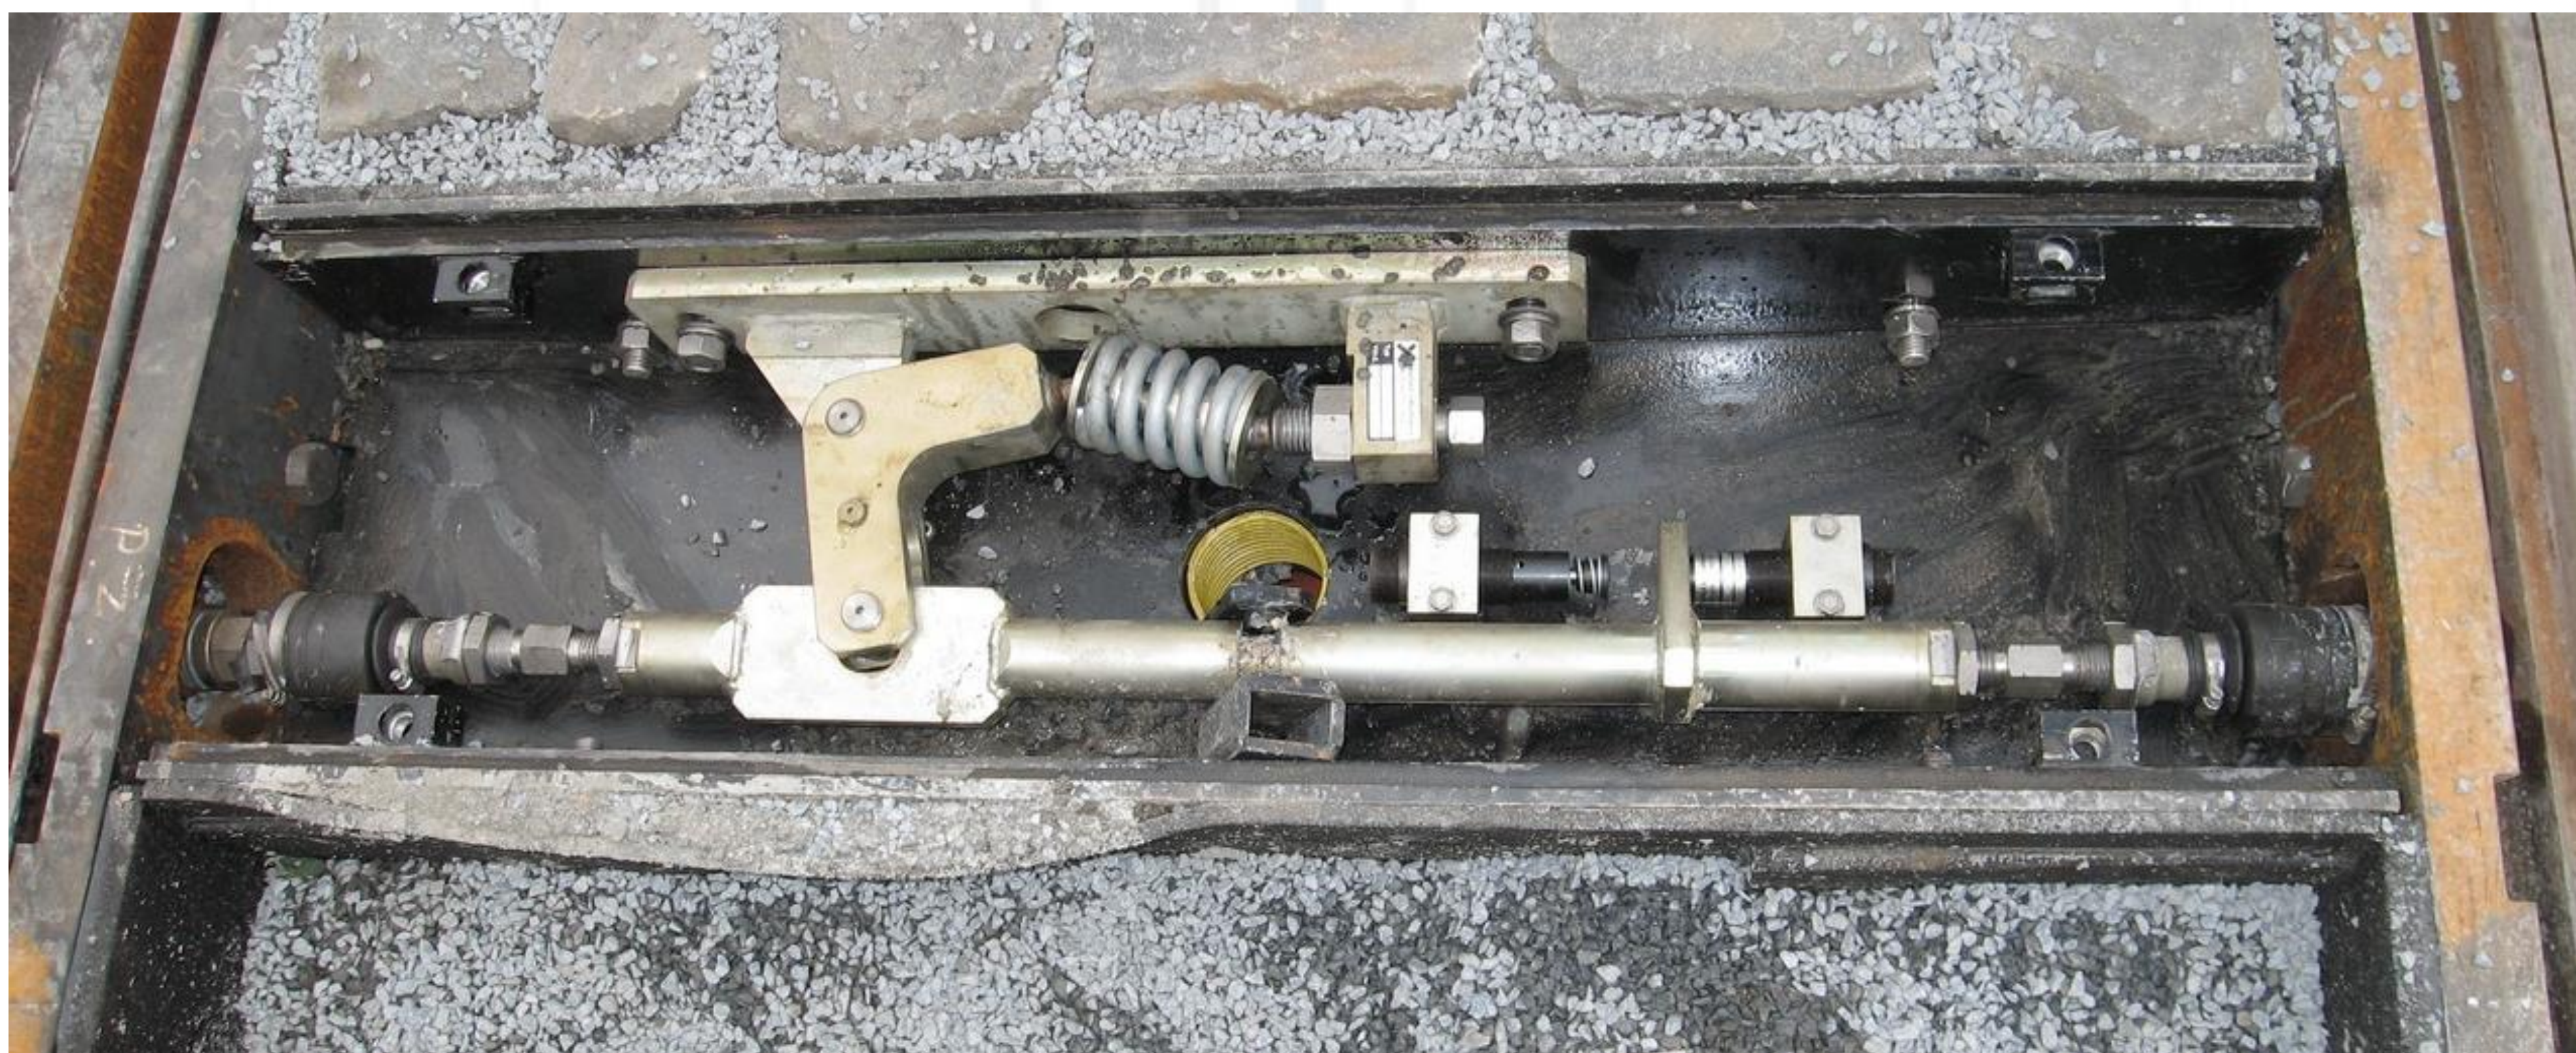

+420 284 810 852



info@pstroj.cz



www.pstroj.cz


- Výhybkový systém VS-21 je určen k držení jazyků sjezdových výměn v krajních polohách. Zaručuje nehluknou funkci, ekologickou nezávadnost a dlouhodobou životnost při minimálních nárocích na údržbu.

Zajišťuje:

- přítlak stavěcího táhla do polohy, dané posledním průjezdem,
- výhybkový systém lze doplnit signalizací polohy jazyků.

Pražská strojirna a.s.

Sjezdový výhybkový systém VS-21

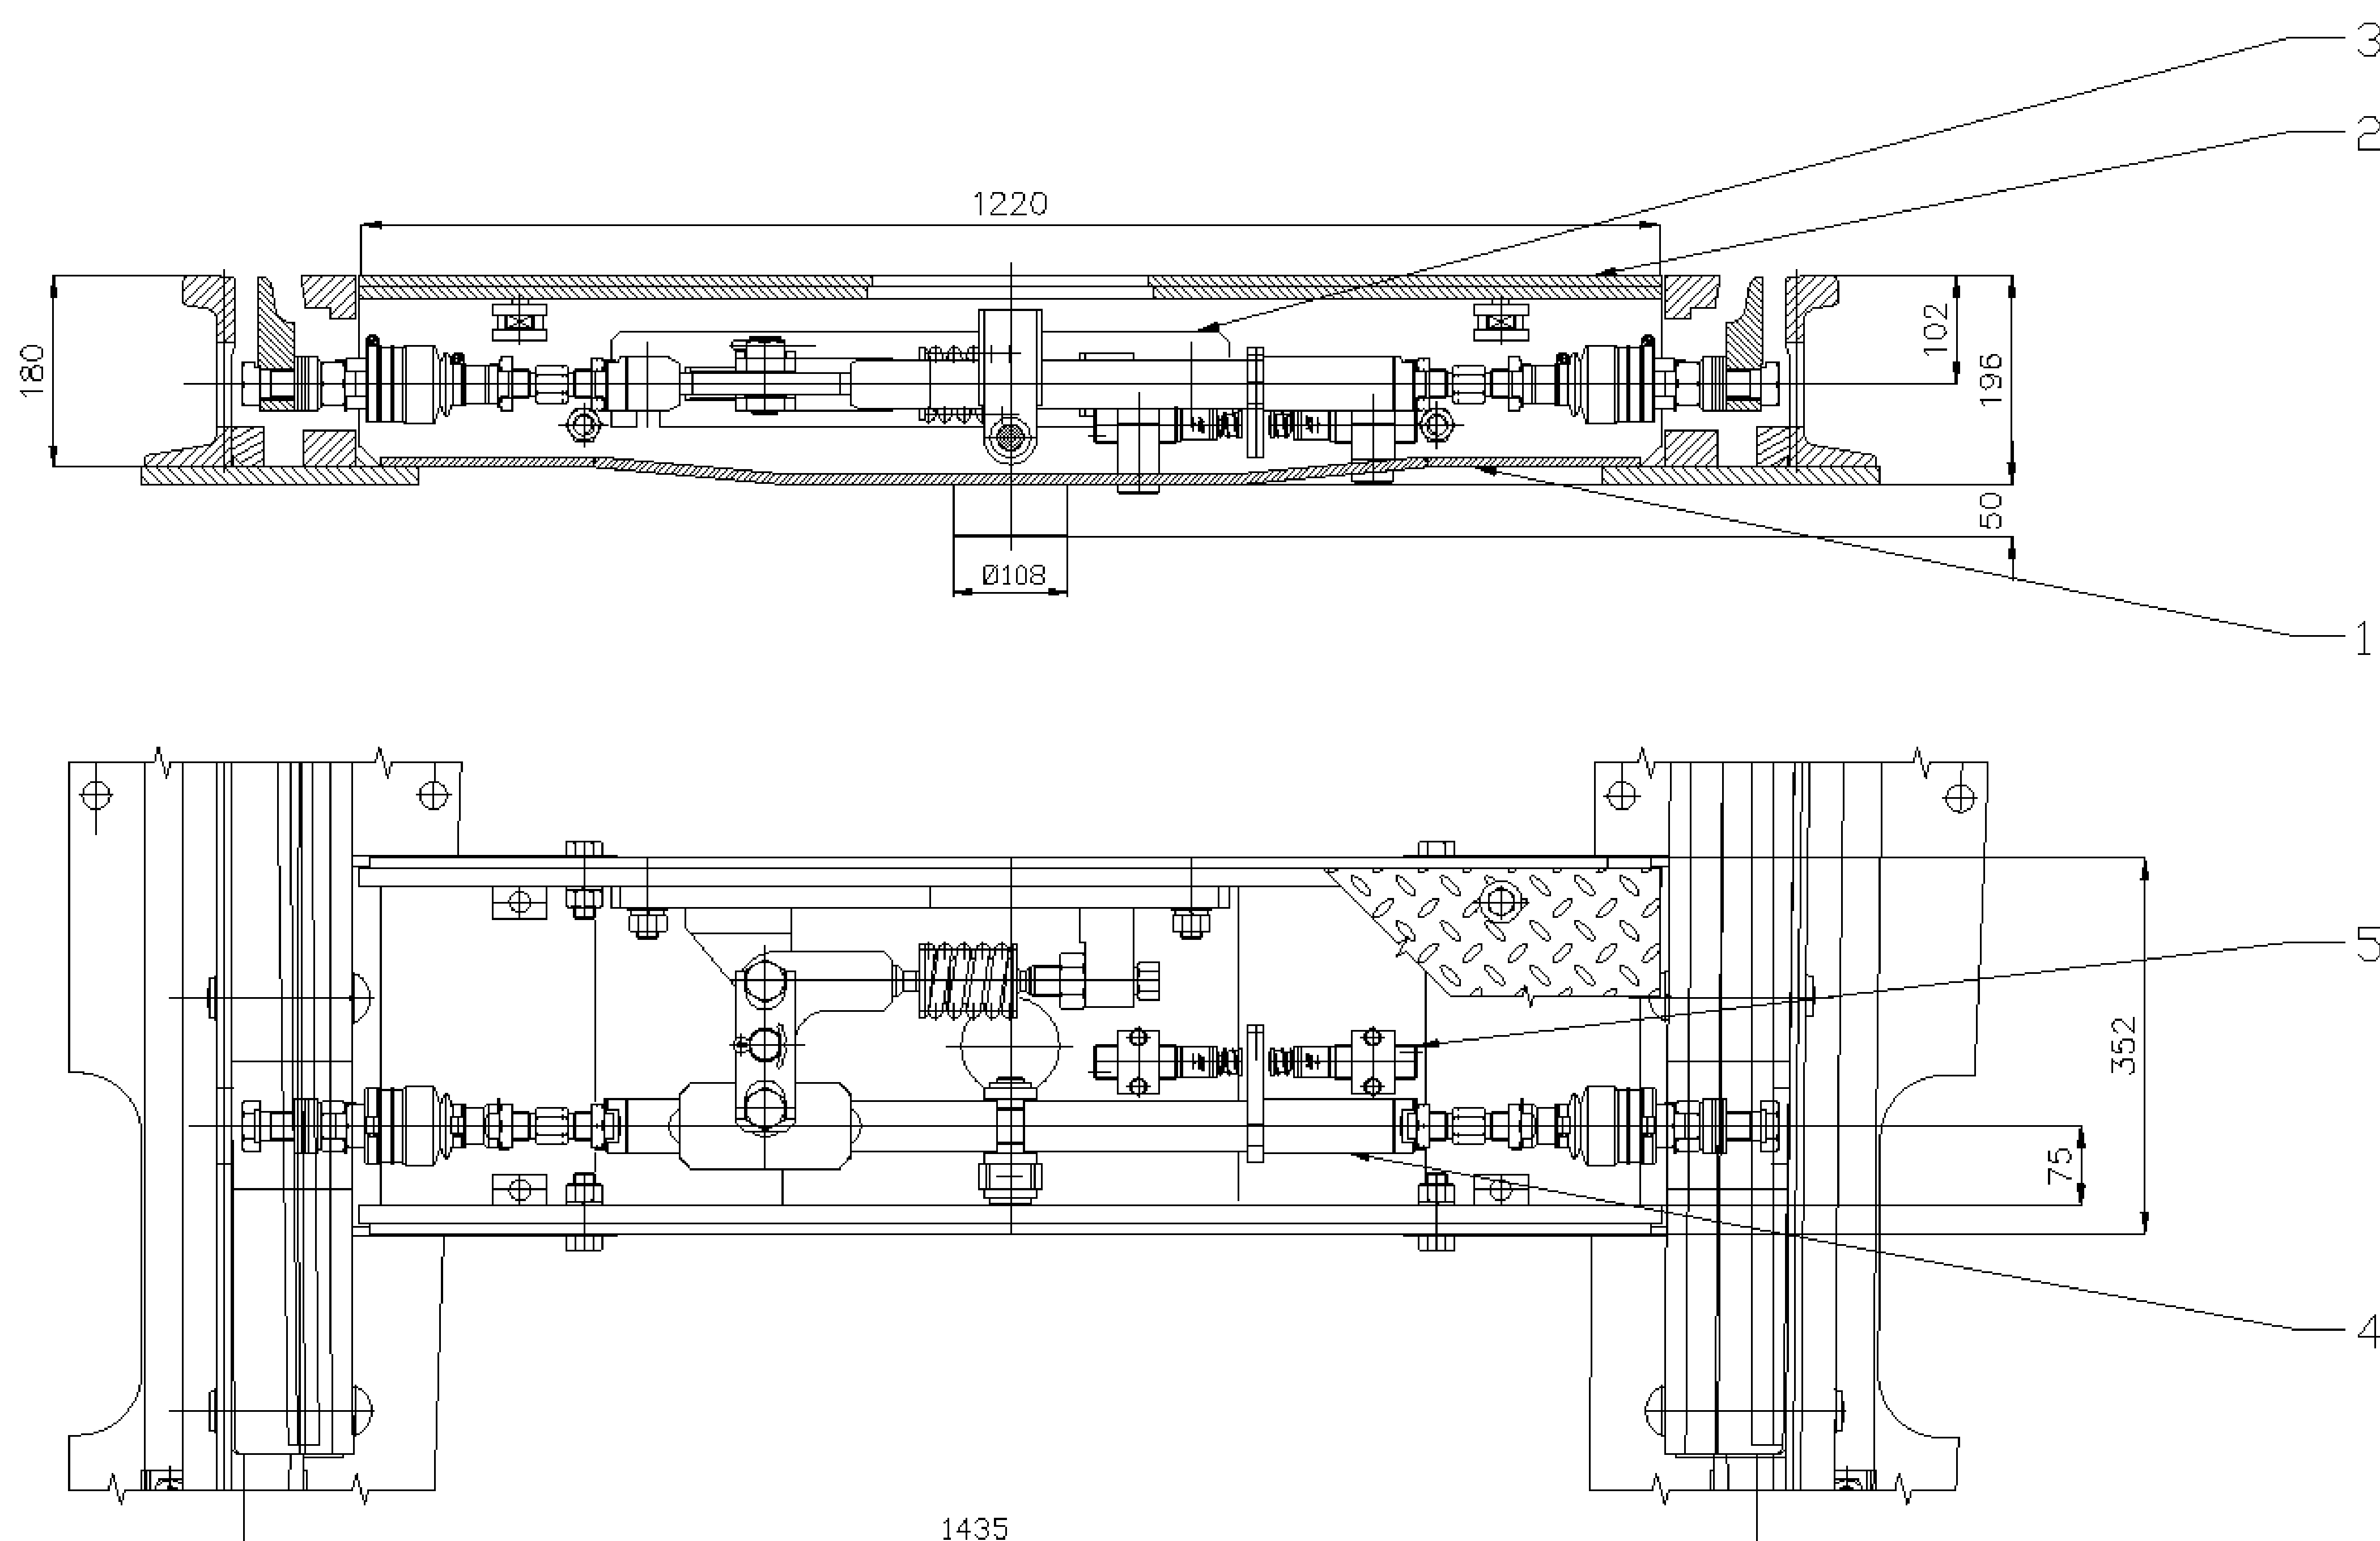

Popis:

Výhybkový systém VS-21 se skládá ze zemní skříně (1) s krycím víkem (2), ve které je upevněna výhybková skříň Z-60 (3), ovládající stavěcí táhlo (4) a dva nárazové tlumiče (5). Agregáty jsou odolné proti působení vlhka – při výrobě byly použity materiály a komponenty, které zaručují vysokou spolehlivost zařízení.

Pražská strojirna a.s.



+420 284 810 852



info@pstroj.cz



www.pstroj.cz

Technické parametry:

minimální rozchod	od 1000 mm
zdvih jazyků výměny	36 až 60 mm
přítlačná síla pružinového mechanismu	max. 4 kN
připojení stavěcího táhla k jazykům	šroub M27 nebo podle typu výměny
moment pro ruční přestavení	100 až 250 Nm
dovolené zatížení nápravy na víko zemní skříně	12 000 kg
maximální hmotnost víka zemní skříně	40 kg
celková hmotnost	cca 200 kg