



Manuelle Umstellvorrichtung VS-21

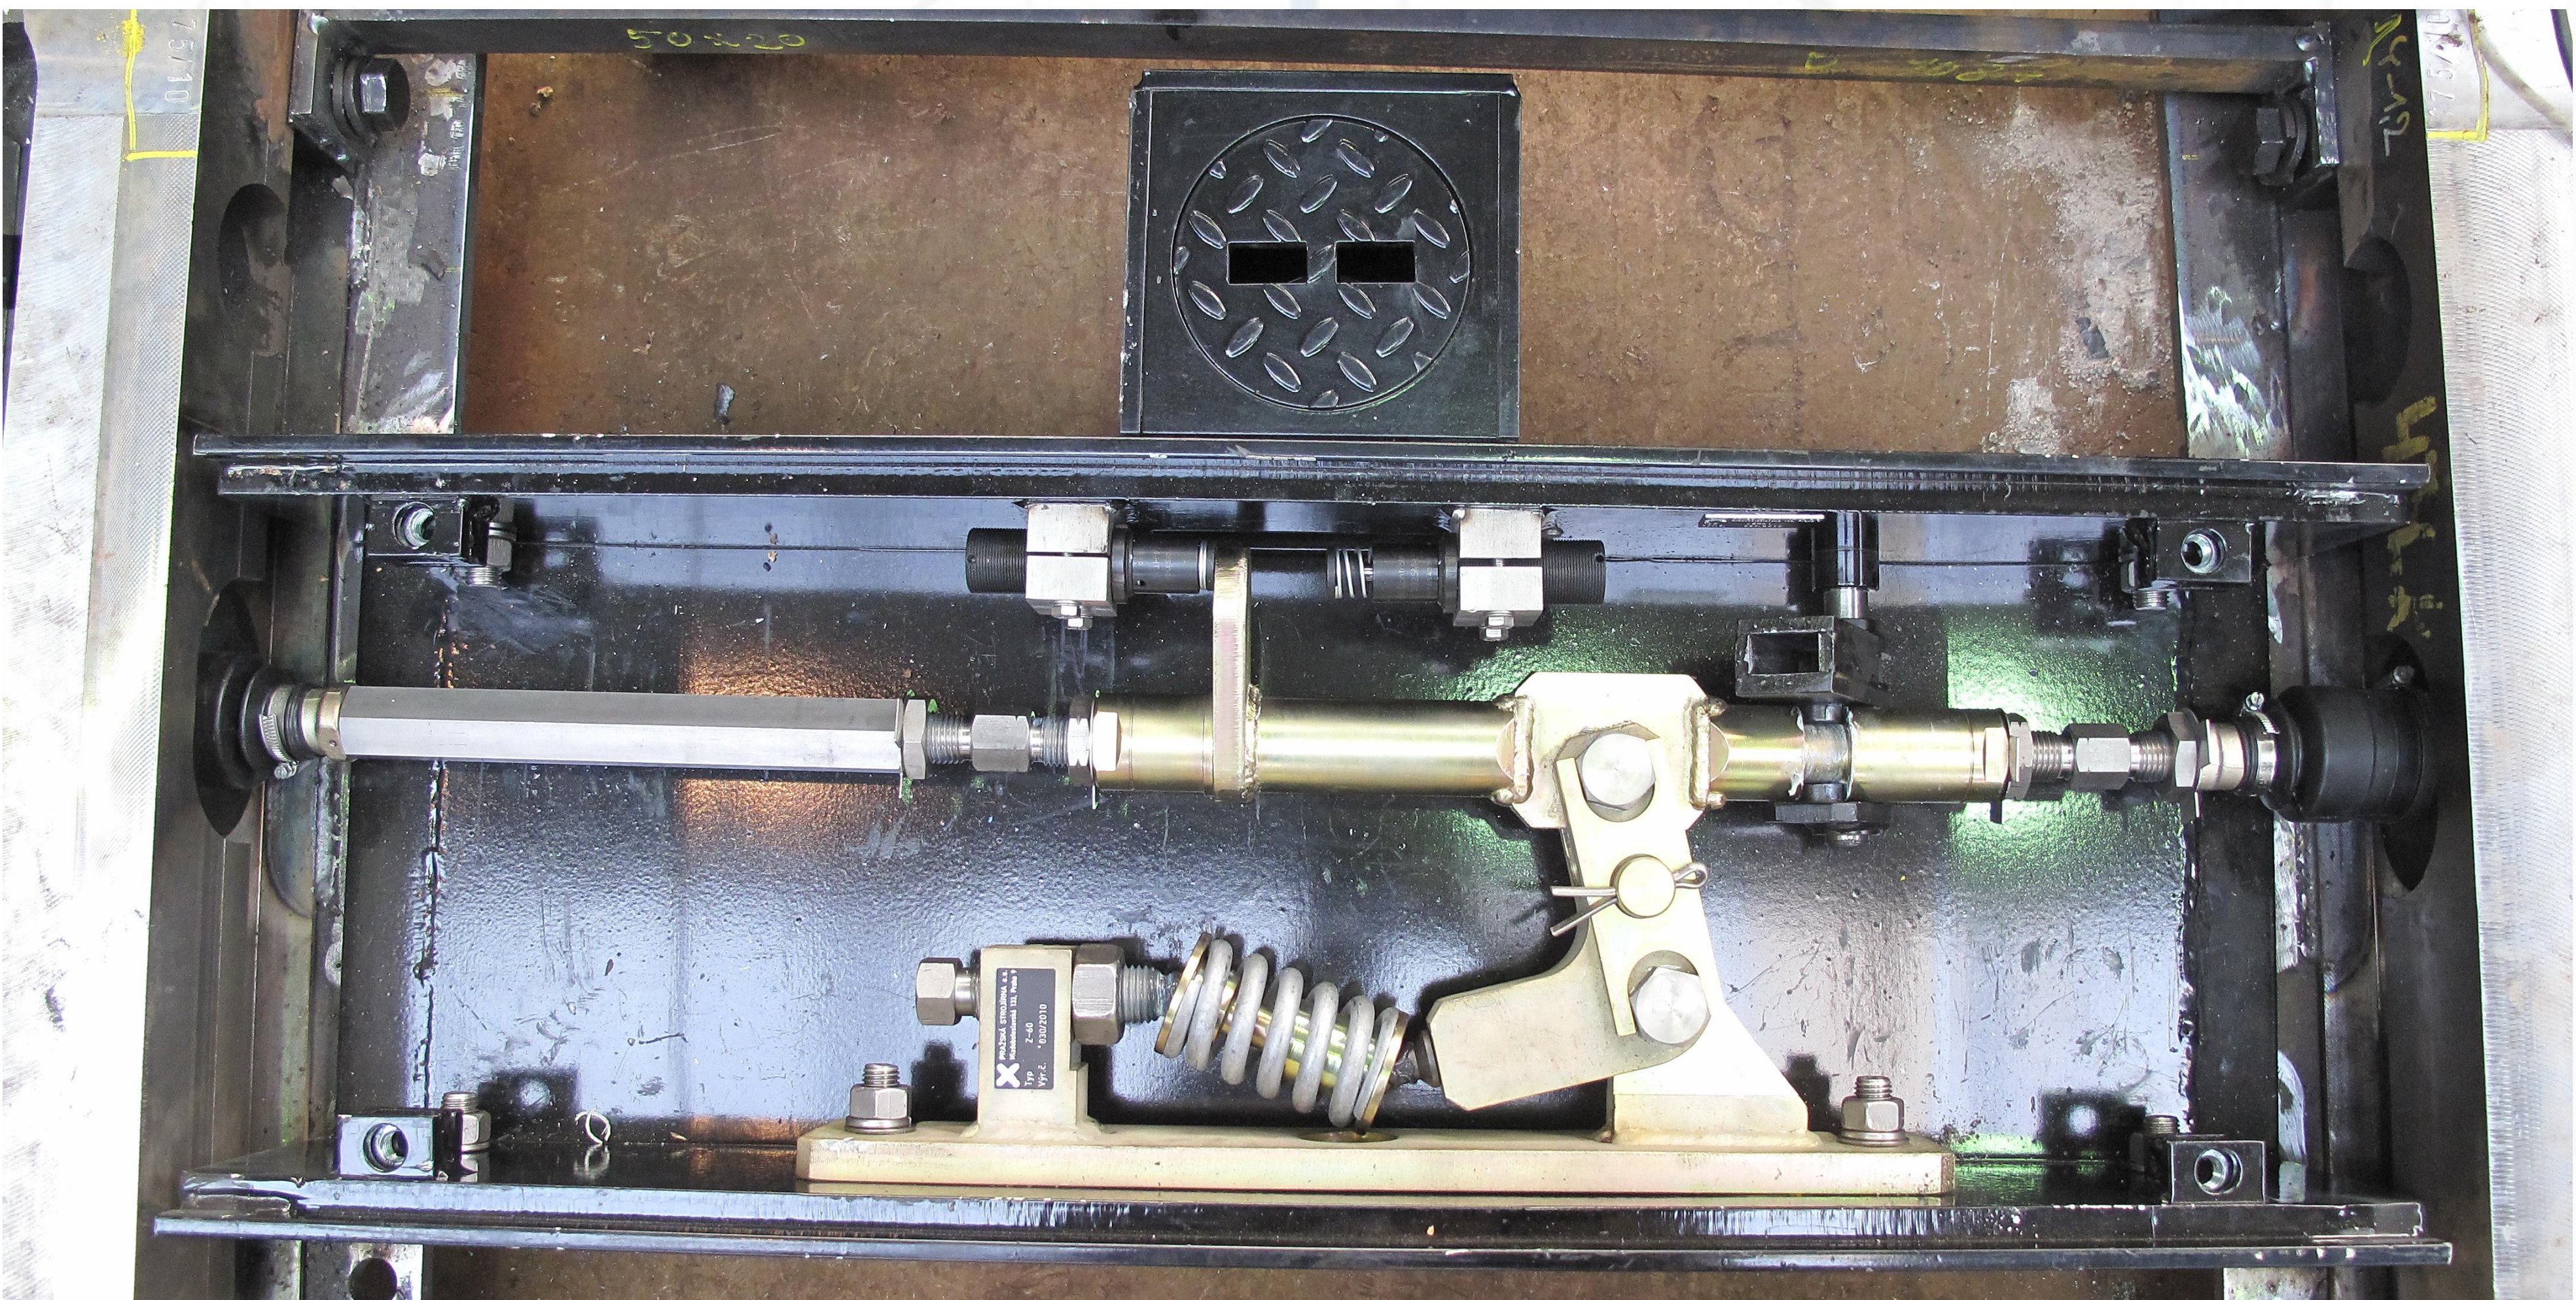

Pražská strojirna a.s.

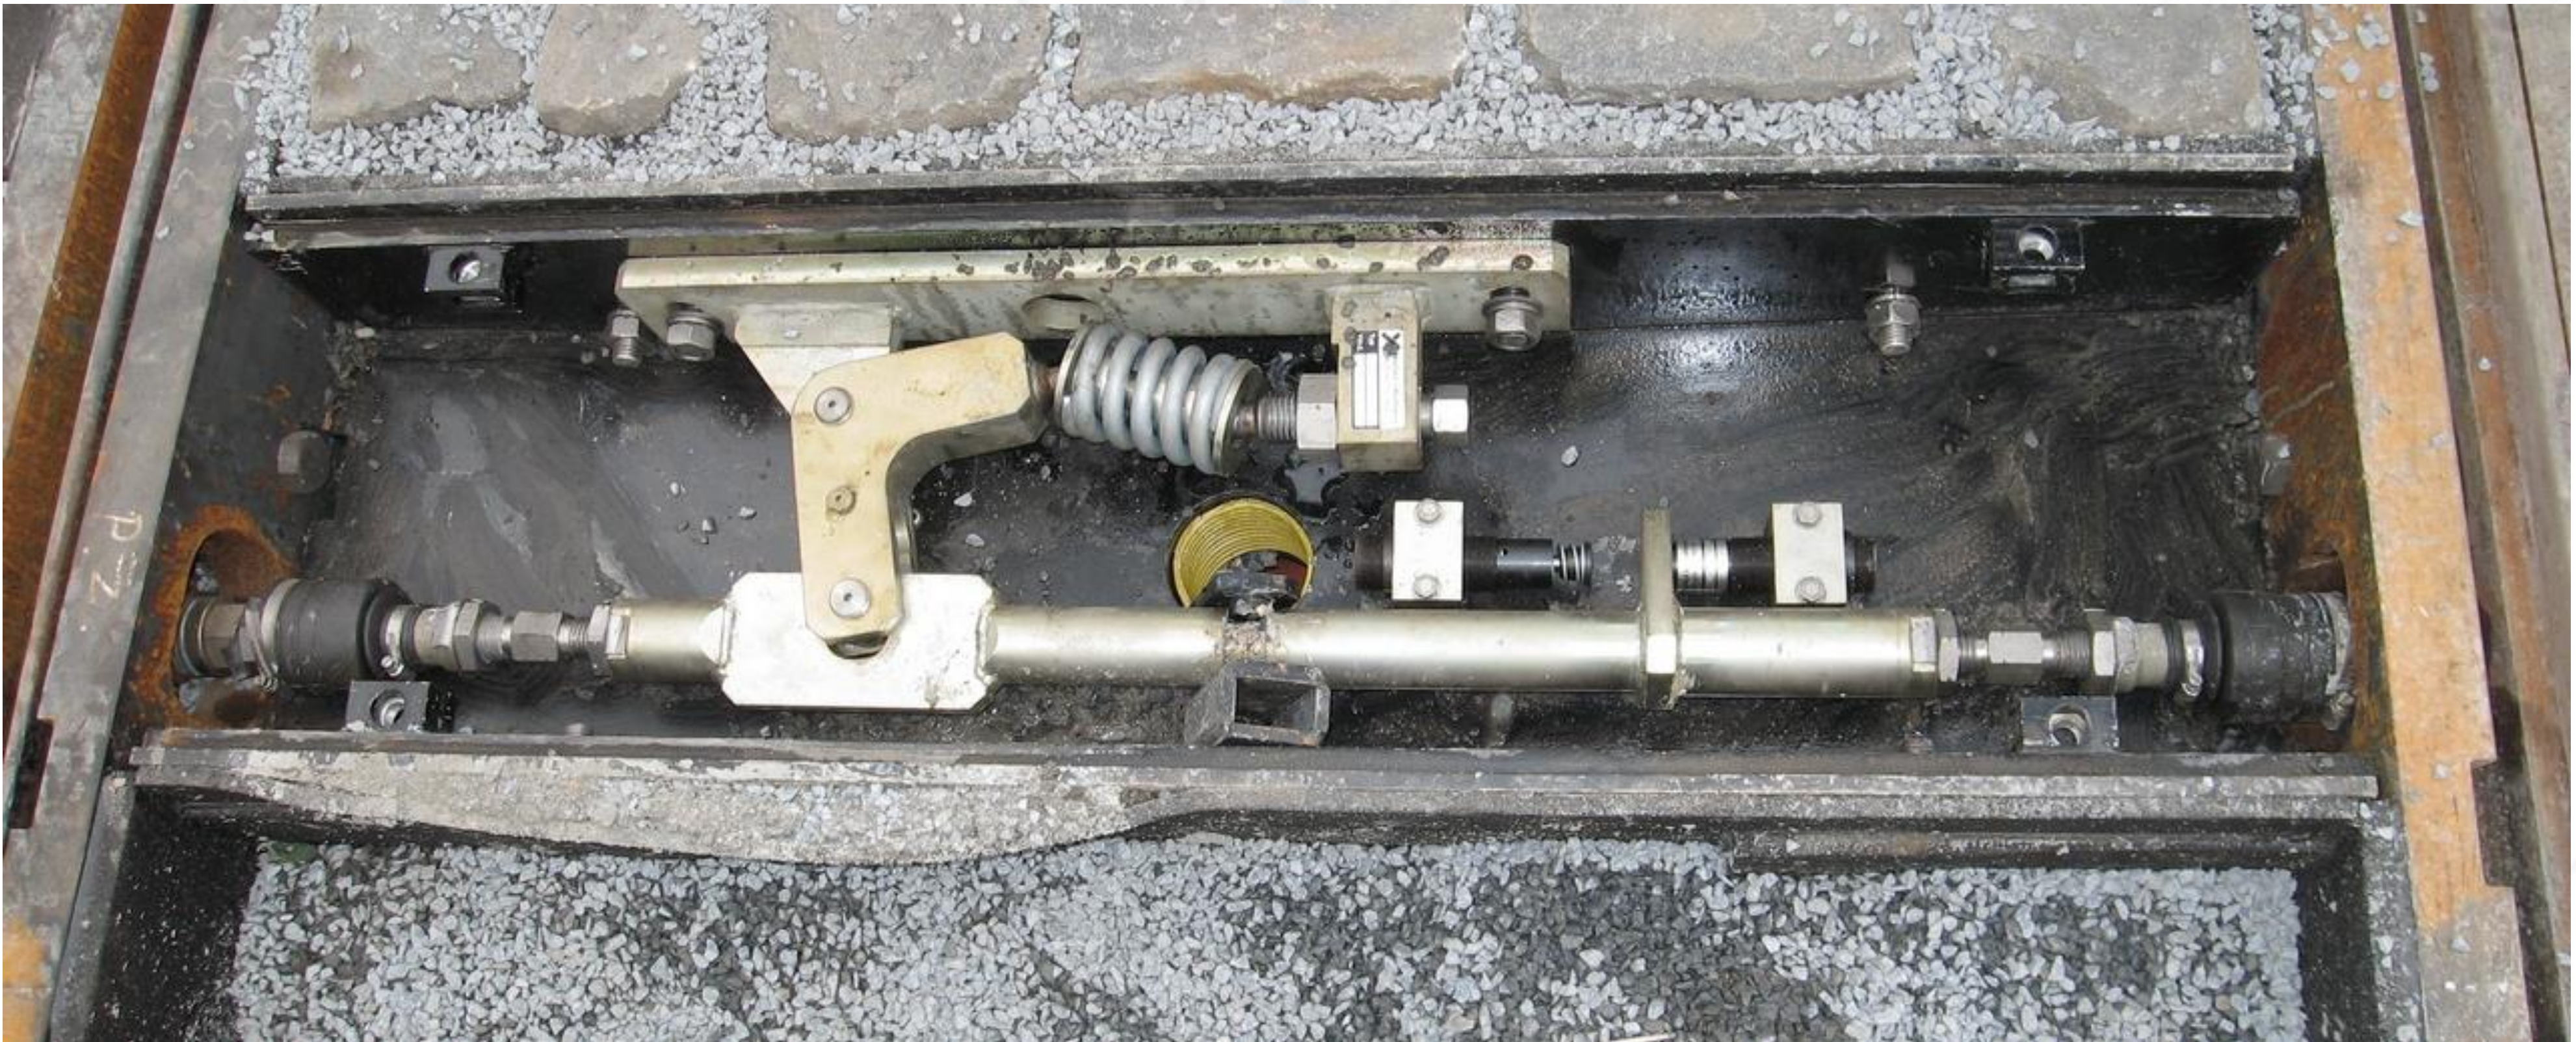

+420 284 810 852



info@pstroj.cz



www.pstroj.cz



- Die Umstellvorrichtung VS-21 ist für das Festhalten der Zungen von stumpf befahrenen Weichen in der Endlage ausgelegt.
- VS-21 ist umweltfreundlich, garantiert eine geräuschlose Funktion und weist eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand auf.

Sicherung:

- durch die Anpresskraft des Federmechanismus in der Endlage der Zungen,
- die Umstellvorrichtung kann mit Positionssensoren der Zungenlage ergänzt werden.

Pražská strojirna a.s.

Manuelle Umstellvorrichtung VS-21

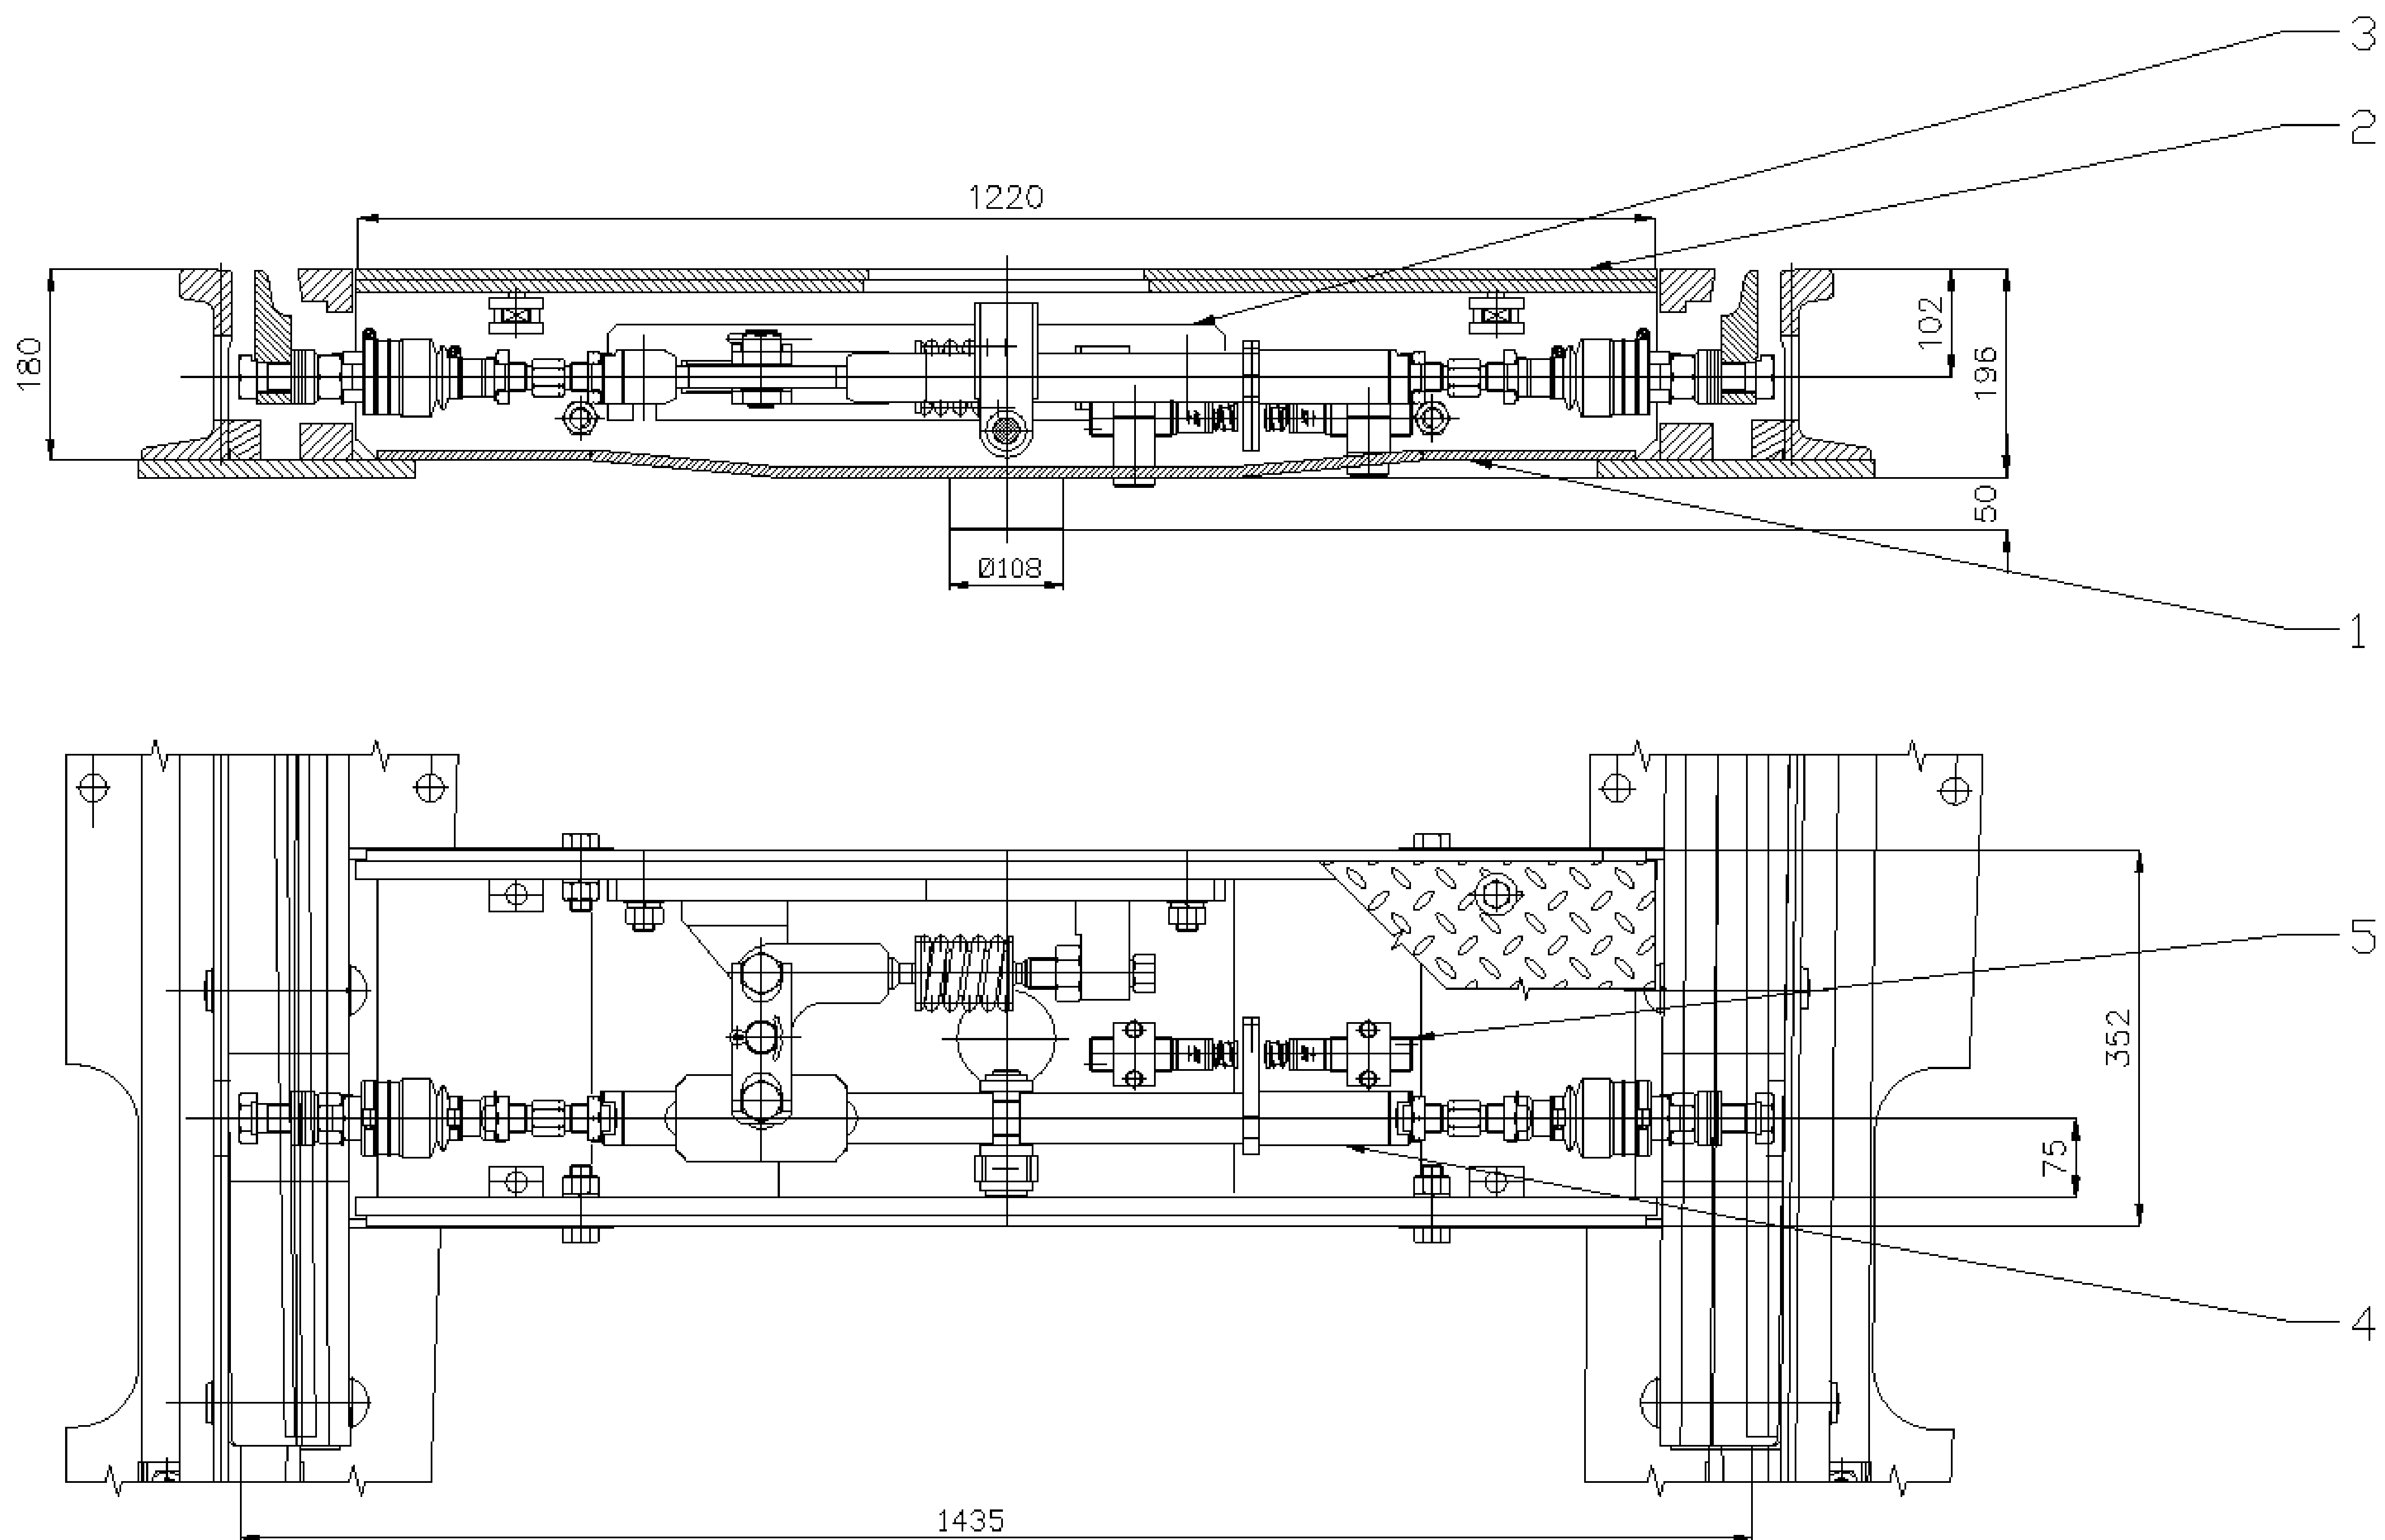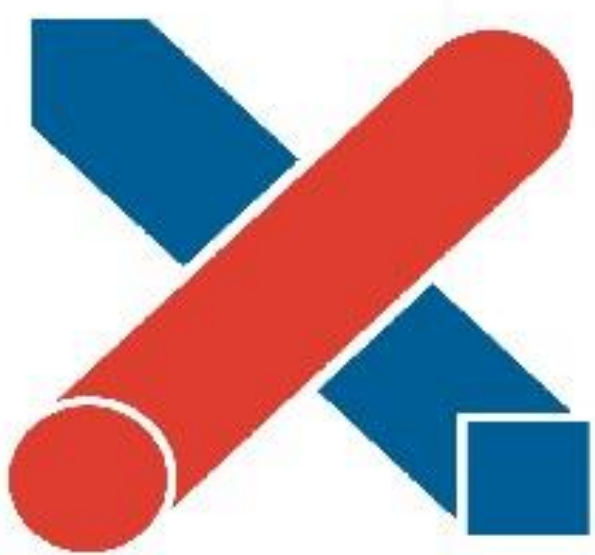

Beschreibung:

1 – Erdkasten

2 – Erdkastenabdeckung

3 – Patentierter Umstellmechanismus Z-60

4 – Stellstange

5 – Stoßdämpfer

Das Gerät kann mit einem Adapter-Set mit Positionssensoren ausgerüstet werden. Alle verwendeten Materialien garantieren eine hohe Zuverlässigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Zentrale Entwässerung im Erdkasten ermöglicht den Anschluss an das Entwässerungssystem der Bahnstrecke.

Pražská strojirna a.s.



+420 284 810 852



info@pstroj.cz



www.pstroj.cz

Technische Parameter:

Mindestspurweite	1000 mm
Zungenauflage	36 bis 60 mm
Anpresskraft des Federmechanismus	max. 4 kN
Verbindung der Stellstange mit der Zunge	je nach Weichentyp
Manuelles Umstellmoment	100 bis 250 Nm
Max. Achslast auf der Erdkastenabdeckung	12 000 kg
Gewicht der Erdkastenabdeckung	40 kg
Gesamtgewicht	ca. 200 kg