

Vytápění výměn



Zařízení slouží k vytápění výhybek s pružnými nebo čepovými jazyky pro zajištění jejich správné funkce při teplotách ovzduší pod bodem mrazu a za nepříznivých povětrnostních podmínek (námraza, sněžení). Vytápění lze provozovat buď jako neregulované (přímé zapínání a vypínání topení), nebo jako regulované v závislosti na teplotě venkovního prostředí. Funkci přímého nebo regulovaného vytápění lze volit nastavením režimu vytápění v řídicím systému ovládání výměny.



Pražská strojirna a.s.



+420 284 810 852




info@pstroj.cz



www.pstroj.cz

Vytápění výměn

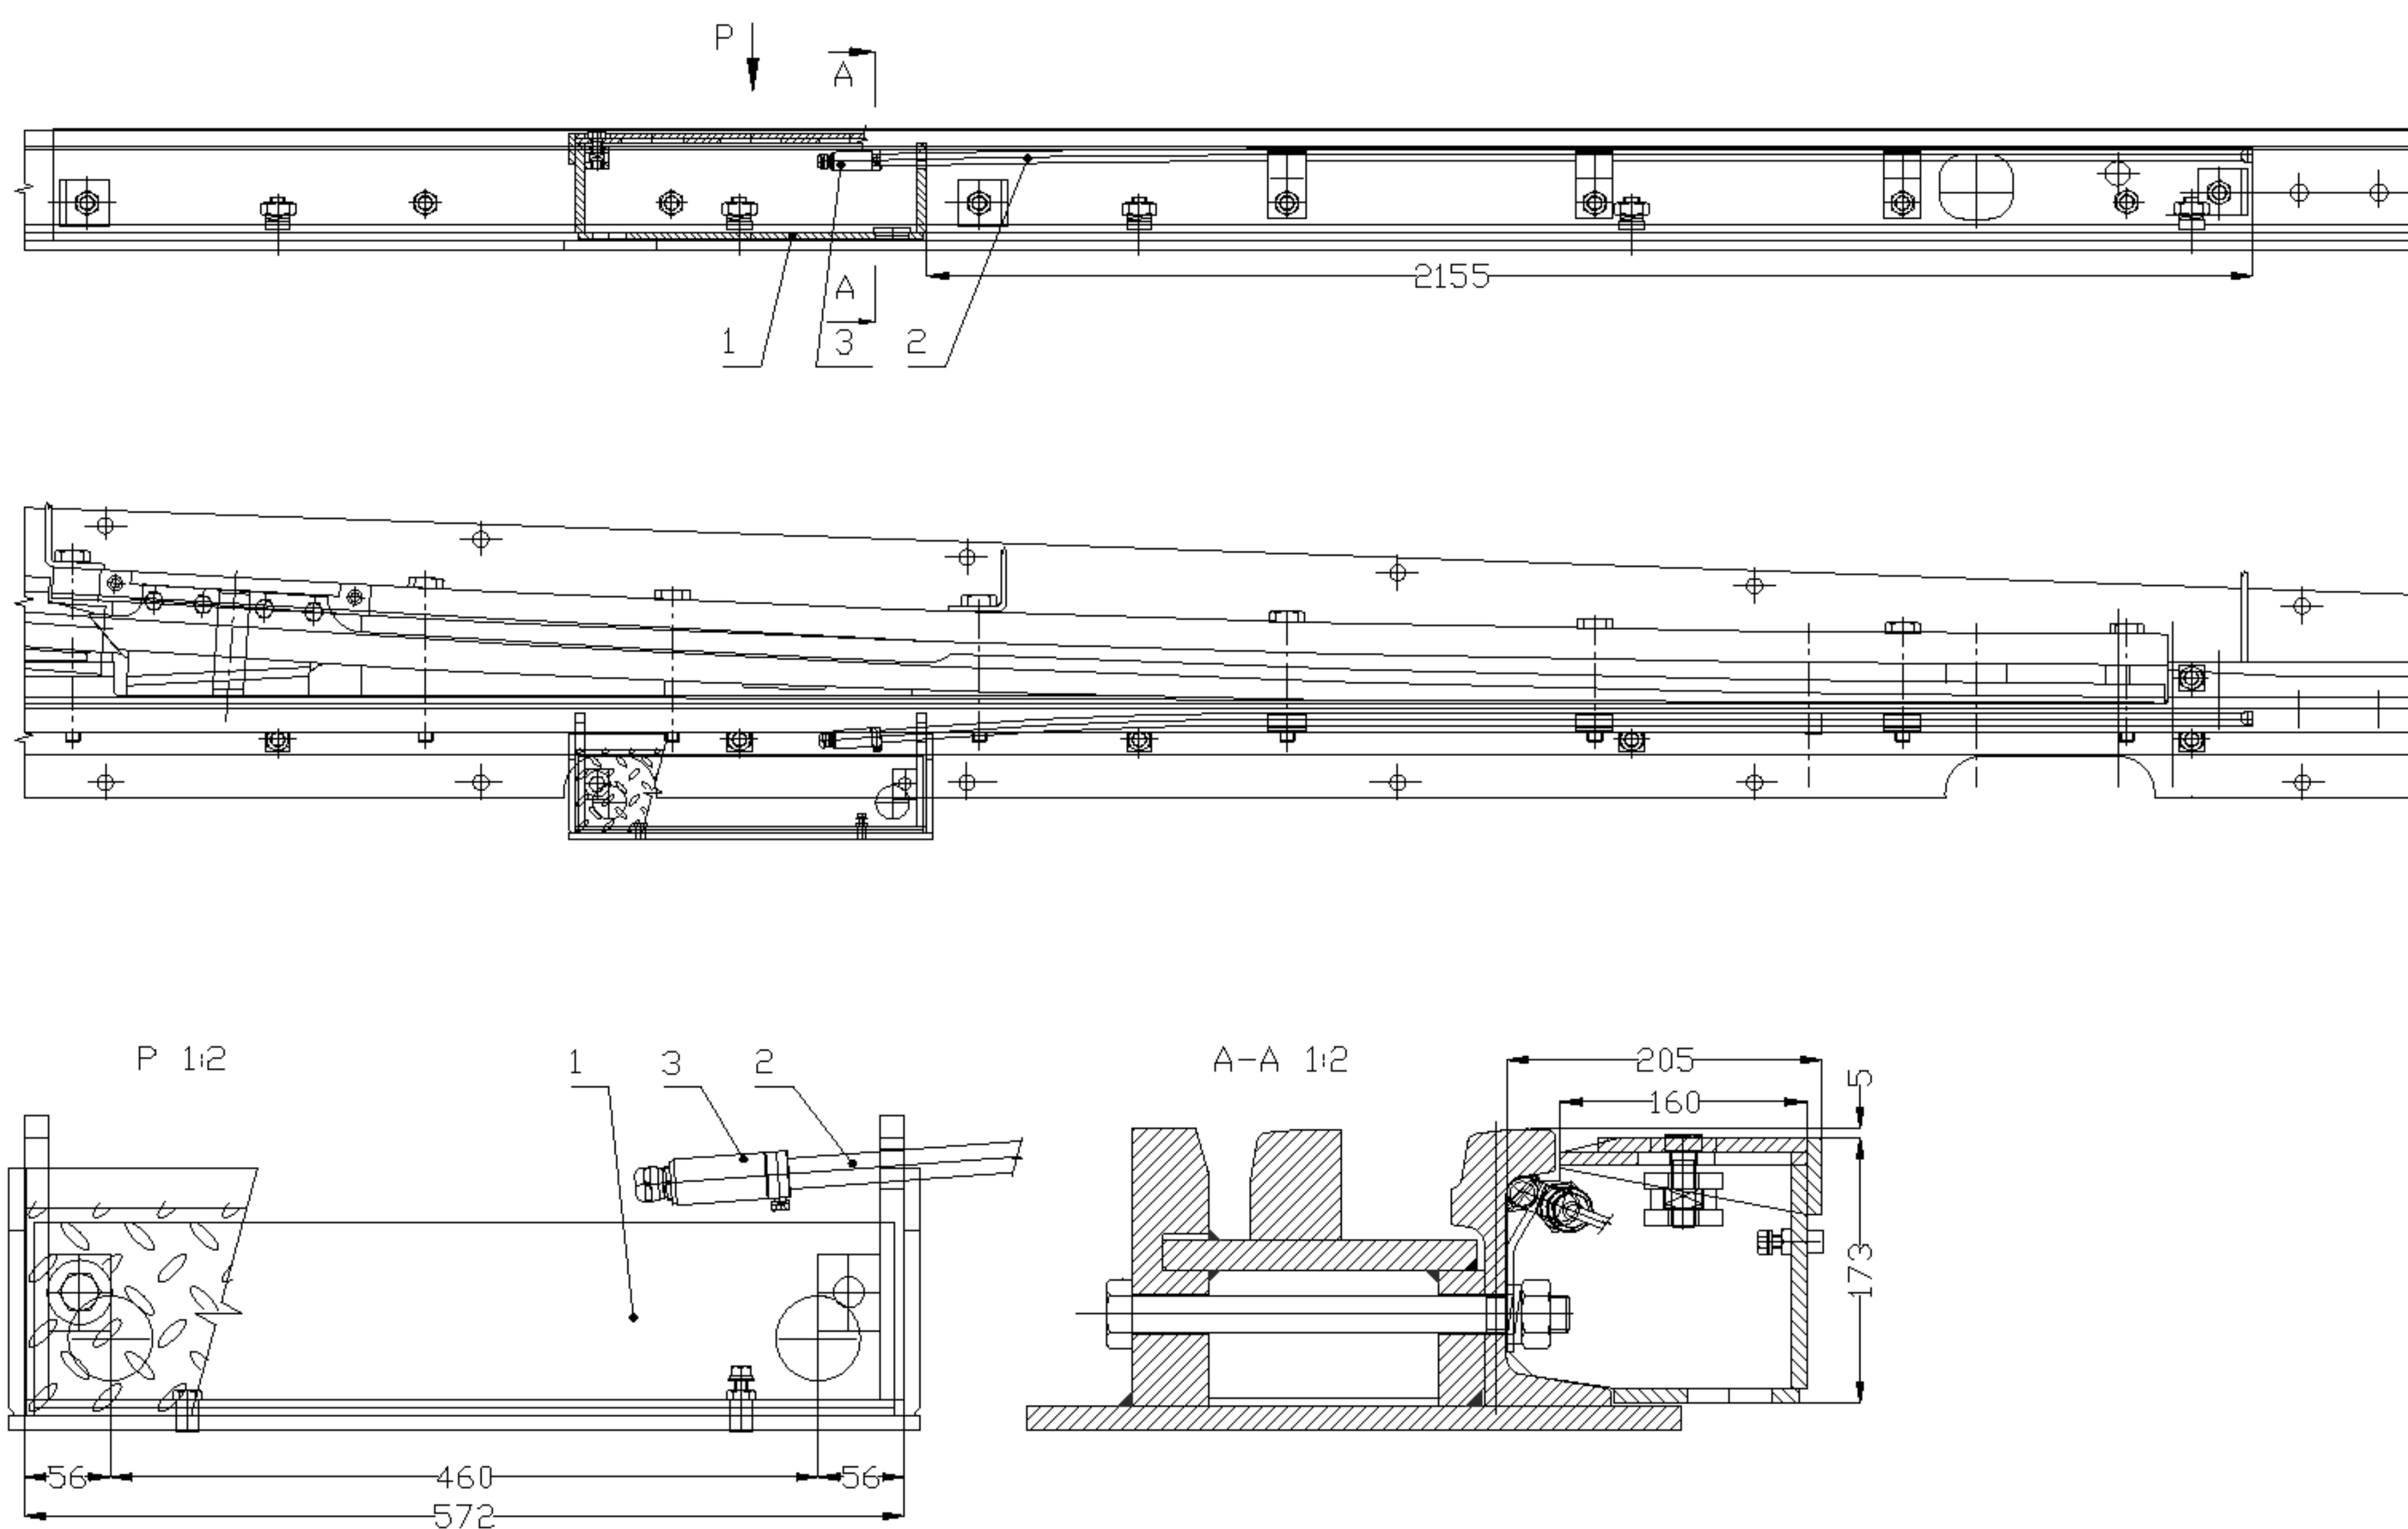

Technické parametry:

typ topnice	dle požadavku
jmenovité provozní napětí topnice	standardně 600V DC (750V DC, 220V AC)
výkon topnice	600W či 900W
elektrické krytí připojení topnice (po montáži)	IP – 68
rozměry topnice	topné těleso prům. 8mm délky 2200mm nebo jiné dle požadavku

Pražská strojirna a.s.



+420 284 810 852



info@pstroj.cz



www.pstroj.cz

Zajišťují:

- Vytápění výhybek pro zajištění jejich správné funkce při teplotách ovzduší pod bodem mrazu a za nepříznivých povětrnostních podmínek (námraza, sněžení).