

Odvodnění tramvajové trati

Komplexní řešení odvodnění tramvajové trati umožňuje odvodnit celou šíři tramvajové trati nebo její část a to v úsecích pojížděných silničními vozidly i v úsecích zatravněných.



Odvodnění tramvajové trati před zaasfaltováním



Skříňové odvodnění do rozchodu



Instalace skříňí odvodnění do rozchodu




Řešení pro zatravněné úseky tramvajové trati

Zajišťují:

- kompletní odvodnění povrchu tramvajové trati
- kompletní odvodnění žlábků kolejnice

Toto odvodnění je konstruováno jako svařenec buď standardní délky 500 mm nebo délky zadané odběratelem tak, aby odvodnilo celou šířku vozovky až k chodníku.

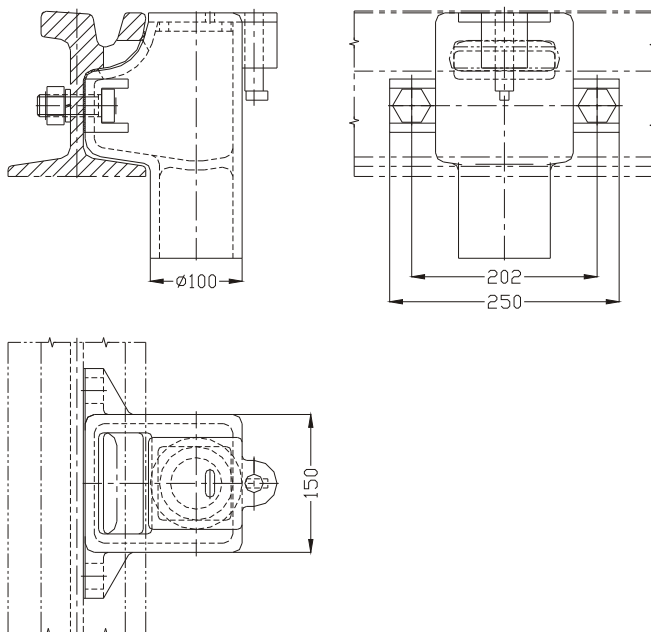

tel.: +420 284 810 852
fax: +420 284 820 493
e-mail: pstroj@pstroj.cz
www.pstroj.cz

... all for the modern tramway track